


Vitovent 300-W (продолжение)

Тип H32S A225

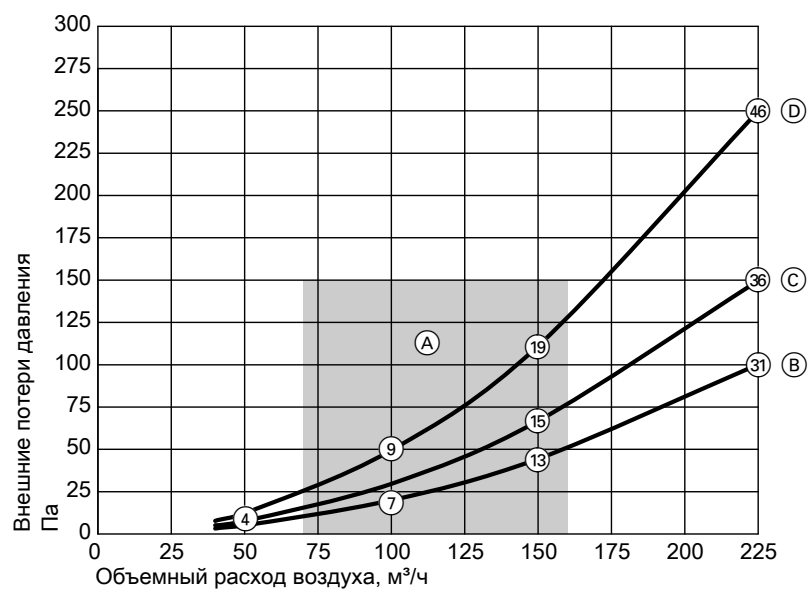

Значения в кружках соответствуют мощности (Вт) на вентилятор.


- Ⓐ Рекомендуемый расчетный диапазон
- Ⓑ Макс. внешние потери давления 100 Па
- Ⓒ Макс. внешние потери давления 150 Па
- Ⓓ Макс. внешние потери давления 250 Па

Указание

При проектировании учесть требования по звукоизоляции.

Vitovent 300-W (продолжение)

Тип H32S C325

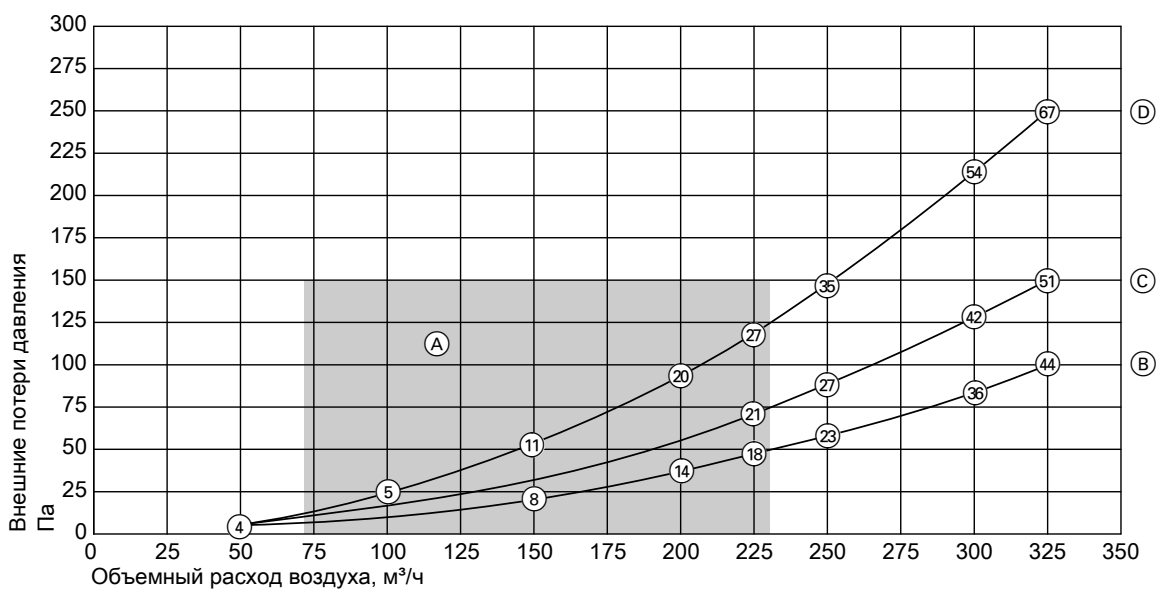

Значения в графиках соответствуют мощности (Вт) на вентилятор.


- Ⓐ Рекомендуемый расчетный диапазон
- Ⓑ Макс. внешние потери давления 100 Па
- Ⓒ Макс. внешние потери давления 150 Па
- Ⓓ Макс. внешние потери давления 250 Па

Указание

При проектировании учесть требования по звукоизоляции.

Vitovent 300-W (продолжение)

Тип H32S C400

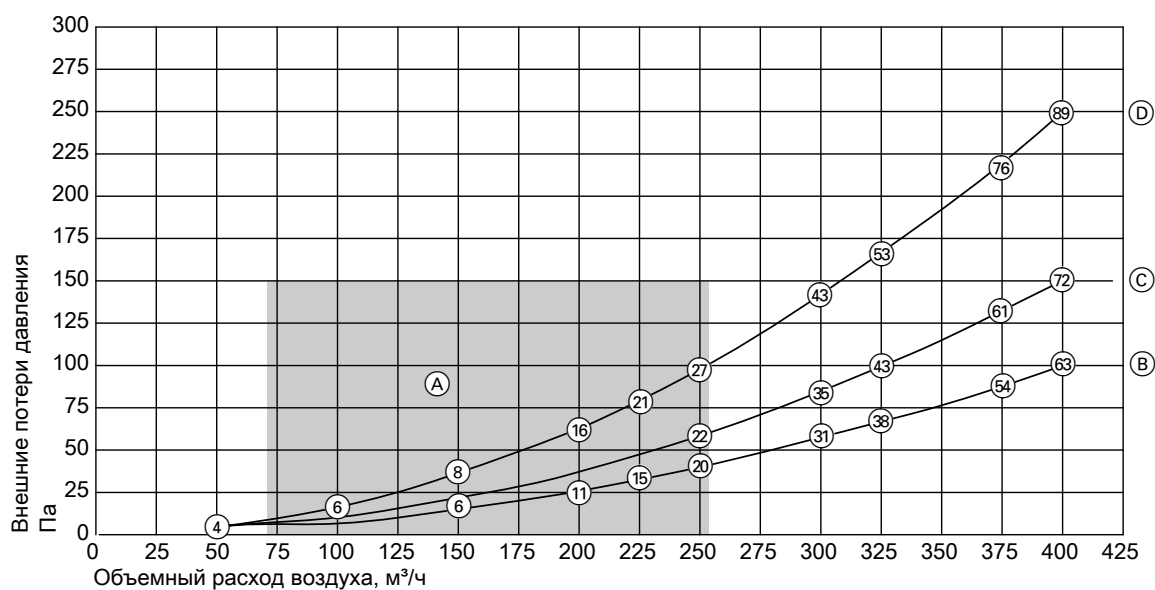

Значения в графиках соответствуют мощности (Вт) на вентилятор.

- Ⓐ Рекомендуемый расчетный диапазон
- Ⓑ Макс. внешние потери давления 100 Па
- Ⓒ Макс. внешние потери давления 150 Па
- Ⓓ Макс. внешние потери давления 250 Па

Указание

При проектировании учесть требования по звукоизоляции.